

FLEXLINE NV-SCHIENENSYSTEM D



CLASSIC/GLOW 80 FLX

ART.-NO. 230 876

CLASSIC/GLOW 140 FLX

ART.-NO. 230 877

GEBRAUCHSANLEITUNG D

TECHNISCHE DATEN

Material :	Messing/Kunststoff
Oberfläche :	matt verchromt/silber
Leuchtenspannung :	12V SELV
Lampenleistung :	max. 20 W
Sockel :	G 4
Leuchtmittel :	QT 9 in Niederdrucktechnik



Schutzklasse:



! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE !

- Bei allen Arbeiten an System und Leuchten **Anlage spannungsfrei schalten!!**
- Nicht zur Installation in Feuchträumen geeignet.
- Bei der Montage des Systems dürfen nur systemeigene Bauteile verwendet werden.
- Achtung, Gefahr durch Stromschlag !!** System und Leuchten **niemals** ohne Trafo direkt an die **Netzspannung** anschließen!!
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen dem System und den daran angebrachten Leuchten sicherzustellen.
- Vorsicht!** Leuchte und Leuchtmittel werden in Betrieb heiß.
- Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel zu brennbaren Gegenständen beachten! (siehe Leuchte)
- Achtung:** Zur Verminderung der Gefahr von Überhitzung und Feuer keine Leiter überbrücken.
- Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen Veränderungen und/oder unsachgemäßer Benutzung!

LIEFERUMFANG

1 CLASSIC / FREE 1 komplett ohne Leuchtmittel

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

BALL
DIFFUSOR
SCHIRM
SEGEL
APOLLOS DECO
SILVA DECO



FLEXLINE LV TRACK SYSTEM GB



CLASSIC/GLOW 80 FLX

ART.-NO. 230 876

CLASSIC/GLOW 140 FLX

ART.-NO. 230 877

INSTRUCTIONS FOR USE GB

SPECIFICATIONS

Materials:	brass/plastic
Surface:	matt chrome-plated/silver
Lamp voltage:	12 V SELV
Lamp wattage:	max. 20 W
Lamp socket:	G 4
Bulb:	QT 9 in low pressure technique



Protective class :



! GENERAL REMARKS ON SAFETY !

- Switch off power to the system** for all work on the system and on lamps!!
- Not suitable for installation in wet rooms.
- For assembly of the system, only systemowned components must be used.
- Attention, electric shock hazard!! Never** connect the system and lamps without transformer directly to the **mains voltage!**
- It is within the responsibility of the user to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and lamps mounted to it.
- Take care! Lamp and illuminant become hot during operation.
- Observe the stated minimum distance of the illuminants to flammable objects! (see lamp)
- Attention:** In order to minimise the risk of overheating or fire do not bypass any conductors.
- No warranty claim in case of unauthorized modifications and / or improper use!

SCOPE OF DELIVERY

1 CLASSIC / FREE 1 complete without illuminant

RECOMMENDED ACCESSORIES

BALL
DIFFUSOR
SCHIRM
SEGEL
APOLLOS DECO
SILVA DECO



FLEXLINE SYSTÈME À BAS VOLTAGE F



CLASSIC/GLOW 80 FLX

ART.-NO. 230 876

CLASSIC/GLOW 140 FLX

ART.-NO. 230 877

MODE D'EMPLOI F

DATES TECHNIQUES

Matériaux:	laiton/matière plastique
Surface:	chrômé en mate/argent
Voltage de lampe:	12 V SELV
Wattage de lampe:	max. 20 W
Douille:	G 4
Ampoule:	QT 9 en technique de basse pression



Type de protection:



! CONSIGNES DE SECURITE GENERALES !



- Avant d'effectuer tout travail sur le système et les luminaires **mettre l'installation hors tension**
- N'est pas approprié à être installé dans des pièces humides
- Lors du montage du système n'utilisez que les composants spécifiques de la gamme.
- Attention danger d'électrocution !! Ne jamais** raccorder le système ou les luminaires directement sur le réseau sans le transformateur!
- L'utilisateur est responsable d'assurer la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système et les luminaires qui s'y rapportent.
- Attention !** Les luminaires et les lampes sont brûlantes lors de leur utilisation.
- Veiller à respecter l'intervalle minimum indiqué des lampes par rapport à des objets inflammables. (voir luminaires)
- Attention:** afin de minimiser les risques de surchauffe et d'incendie, ne pas court-circuiter les conducteurs.
- Nous ne donnons aucune garantie lors de modifications effectuées sur l'installation ou lors d'une utilisation inadéquate.

ETENDUE DE LIVRAISON

1 CLASSIC / FREE 1 complet sans lampe

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

BALL
DIFFUSOR
SCHIRM
SEGEL
APOLLOS DECO
SILVA DECO

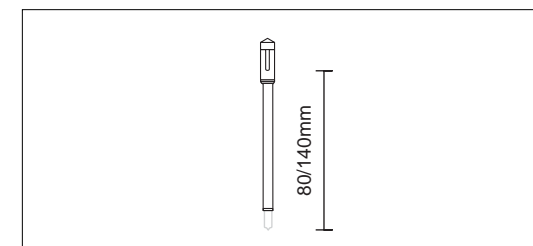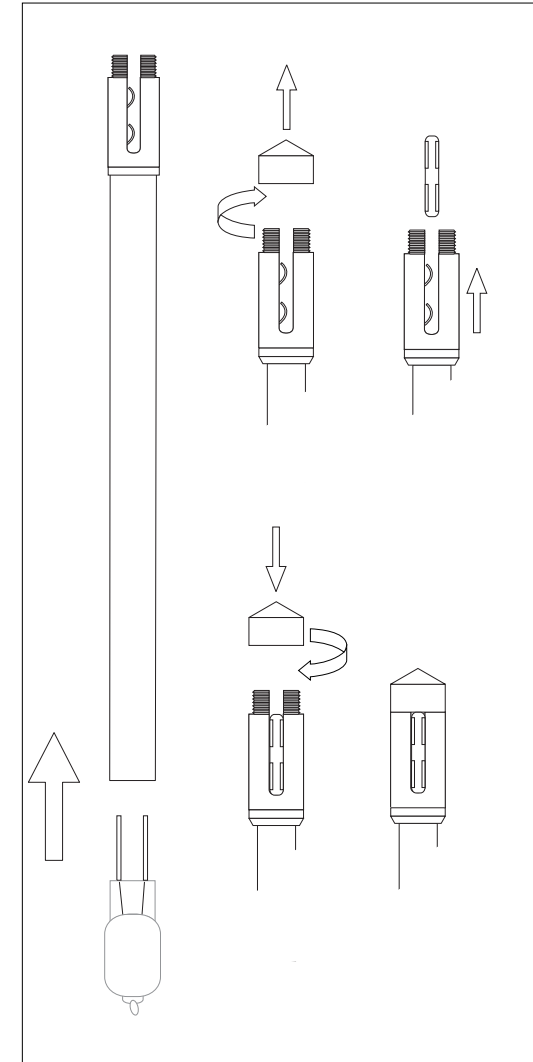

BRUCK.

FLEXLINE SISTEMA DE BAJO VOLTAJE E



CLASSIC/GLOW 80 FLX

ART.-NO. 230 876

CLASSIC/GLOW 140 FLX

ART.-NO 230 877

MODO DE EMPLEO E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:	latón/material sintético
Superficie:	cromado en mate/plata
Voltaje de lámpara:	12 V SELV
Wataje de lámpara:	max. 20 W
Portalámparas:	G 4
Bombilla:	QT 9 en técnica de baja presión



Clase de protección: III

! INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD !

1. ¡En todos los trabajos a llevar a cabo en el sistema y las lámparas ha de mantenerse la **instalación libre de tensión!**
2. El sistema no es apropiado para la instalación en locales húmedos.
3. En el montaje del sistema solamente deben emplearse piezas constructivas del propio sistema.
4. **¡Atención peligro de electrocución!**
¡El sistema y las lámparas no deben conectarse **nunca** directamente a la **tensión de red** sin transformador!
5. Es responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema y las lámparas empleadas en él.
6. **¡Cuidado!** Las lámparas y las bombillas o reflectores se calientan durante el funcionamiento.
7. ¡Ha de observarse la distancia mínima indicada de las bombillas o reflectores respecto de los objetos combustibles! (véase la lámpara).
8. **Atención:** no puentee ningún conductor eléctrico para así disminuir el riesgo de sobrecalentamiento e incendio.
9. ¡Se pierden las reivindicaciones de garantía al llevar modificaciones a cabo por propia cuenta y/o empleo incorrecto!

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 CLASSIC / FREE 1 completo sin bombilla.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BALL
 DIFFUSOR
 SCHIRM
 SEGEL
 APOLLOS DECO
 SILVA DECO



FLEXLINE SISTEMA A BASSO VOLTAGGIO I



CLASSIC/GLOW 80 FLX

ART.-NO. 230 876

CLASSIC/GLOW 140 FLX

ART.-NO 230 877

ISTRUZIONI PER L'USO I

DATI TECNICI

Materiale:	ottone/materiale sintetico
Superficie:	cromato allentato/argento
Voltage di lampada:	12 V SELV
Wattaggio di lampada:	max. 20 W
Portalampade:	G 4
Lampadina:	QT 9 in tecnica di bassa pressione



Tipo di protezione: III

! AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA !



1. Per tutti i lavori sul sistema e sulle lampade **eliminare la tensione dall'impianto!!**
2. Non adatto per l'installazione in locali umidi.
3. Per il montaggio del sistema vanno utilizzati esclusivamente componenti del sistema e della ditta BRUCK.
4. **Attenzione, pericolo di scosse di corrente !!** Non collegare il sistema e la lampada **mai** direttamente alla **tensione della rete** senza trasformatore!
5. L'utente è responsabile di assicurare la tollerabilità elettrica, meccanica e termica tra il sistema e le lampade applicate.
6. **Attenzione!** La lampada ed il mezzo illuminante scottano quando funzionanti.
7. Osservare la distanza minima indicata del mezzo illuminante da oggetti combustibili! (vedi lampada).
8. **Attenzione:** al fine di ridurre il rischio di surriscaldamento e incendio, non cavallottare i conduttori.
9. Nessun diritto di garanzia in caso di modifiche apportate di propria iniziativa e / o di utilizzo inappropriato!

VOLUME DELLA FORNITURA

1 CLASSIC / FREE 1 completo senza mezzo illuminante

ACCESSORI RACCOMANDATI

BALL
 DIFFUSOR
 SCHIRM
 SEGEL
 APOLLOS DECO
 SILVA DECO

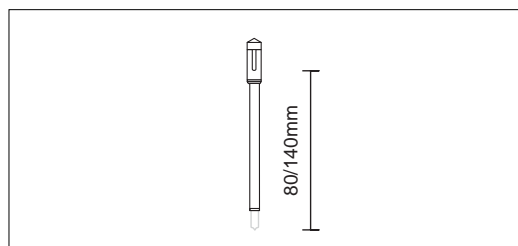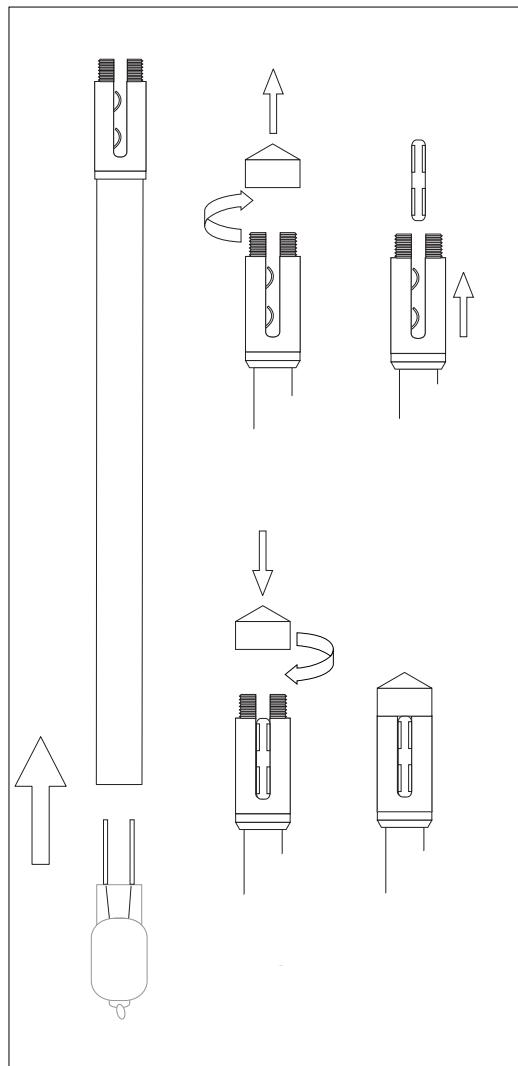

PLANUNGSHILFE
 PLANNING AIDS
 AIDE DE PLANIFICATION
 AYUDA DE PLANIFICACIÓN
 AIUTO DI PLANIFICAZIONE

